


Tillverkade och monterade i Sverige



OJOP QUICK POWER BATTERISNABBKOPPLINGAR

OJOP Quick Power är robusta batterikopplingar med snabb urkoppling. Ett snabbt, lätt och säkert sätt att koppla på eller från din batterikälla

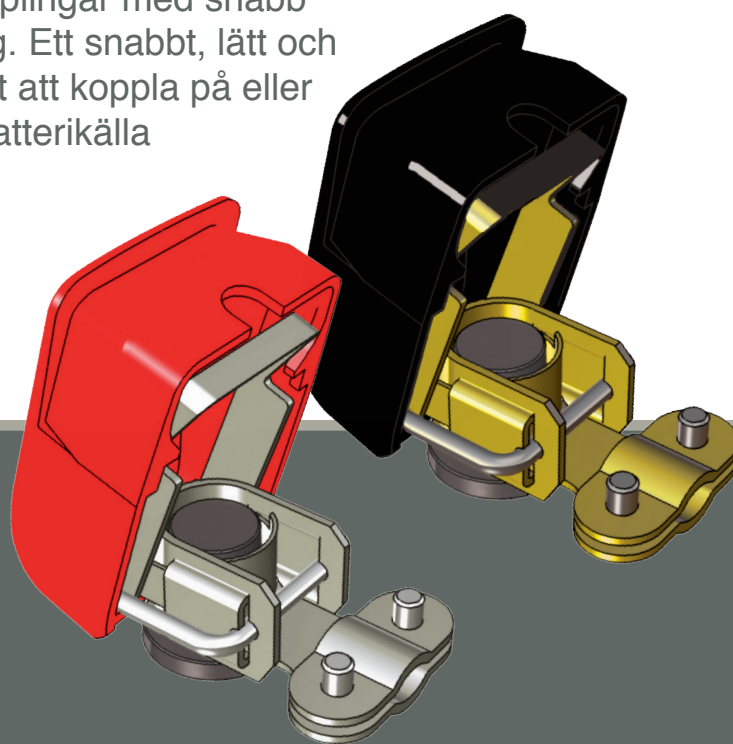

ANVÄNDNINGSMÅN




OJOP QUICK POWER batterikopplingar passar med SAE eller DIN standard batterier eller bilbatterier. Kopplingarna kan användas i bilar, lastbilar, bussar, båtar, husvagnar, husbilar eller i specialområden så som solceller, mobila generatorer, elektriska fordon, tillverknings- eller laboratorium utrustning.




OJOP QUICK POWER

De marina batterisnabbkopplingarna är avsedda för mer krävande förhållanden. De är förtennade 12 μ på mässing.



OJOP QUICK POWER

I solid mässing för vardagligt bruk.

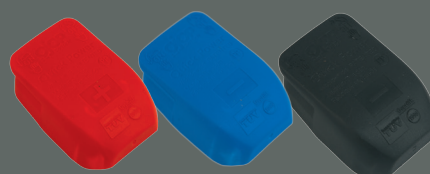

OJOP QUICK POWER är robusta, snabba batterikopplingar.



PRODUKTFÖRDELAR

- Batteriet kan kopplas på eller av på bara några sekunder.
- Inga verktyg behövs.
- Designen är idealisk för små utrymmen där installation kan vara svårt.
- Det isolerande skalet skyddar både batteriets pol och dig personligen från skada som kan uppstå vid handhavande.
- Ingående material är korrosionsbeständiga.
- Kopplingarna är designade att tillåta startkablar samtidigt som de är kopplade till batteriet.
- OJOP QUICK POWER kan också fungera som säkra och pålitliga huvudströmbrytare, vilket erbjuder extra säkerhet.

KOPPLING OCH START INSTRUKTIONER

Lyft av locket helt för att koppla ur strömmen och stäng helt för att koppla på.

Lyft locket till första läget för att koppla på startkablar.

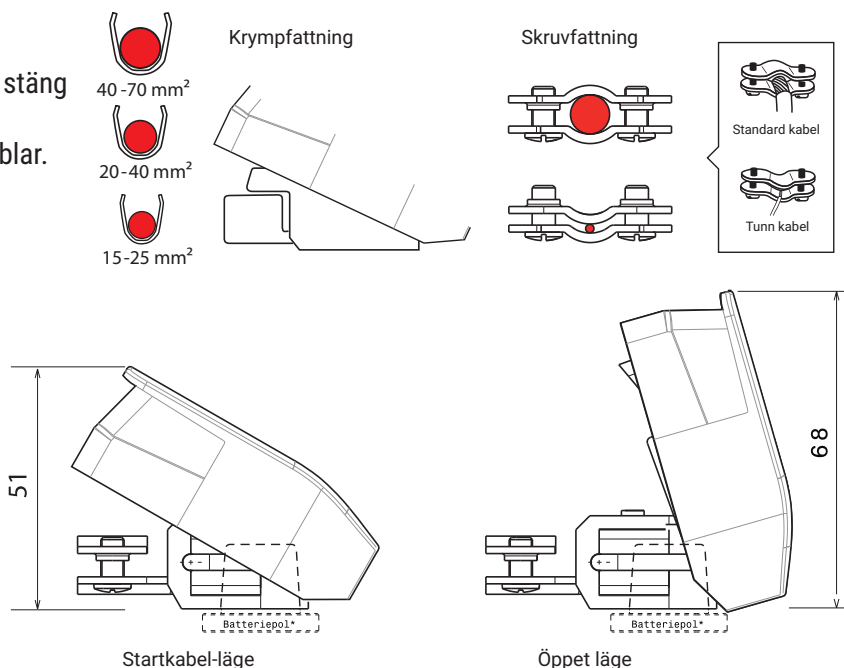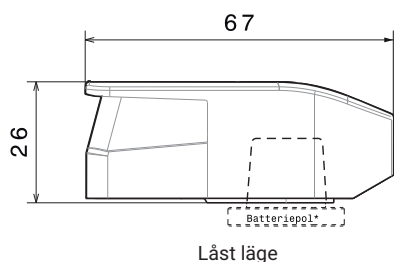

OJOP Quick Power batterisnabbkoppling är originalet och är den enda av sitt slag på marknaden som är säkerhetsklassad och certifierad av TÜV. Därför används den av både privatpersoner och i industriell produktion i professionella miljöer.



Producerade och monterade i Sverige

Material:	Rostfritt stål AISI 316, polypropylen och mässing, på begäran elförtennad 12 μ .
Nettovikt:	170 gram, 6 oz per par.
Batterier:	Passar alla SAE och DIN standard batterier.
Motstånd:	Cirka 0.12 $\mu\Omega$ vid 10A. Certifierad att vara säker upp till 800A. Kabelarea 35 m ² , vid skruvfattning. Amerikansk kabelvidd nr 1-2.

Adress: Pressargatan 11, 632 29 ESKILSTUNA, SWEDEN
Växel: +46 (0)16 14 73 50
Fax: +46 (0)16 12 14 11
info@ojopsweden.se

www.ojopsweden.se

Utgivare: Ojop Sweden AB. Oktober 2015.

Den här katalogen är copyright skyddad. Kopiering, även endast delar, är endast tillåten efter godkännande av utgivaren. Vi reserverar oss för tekniska ändringar.